

RATAK MZA 31

Olio intero per stampaggio lamiere in acciaio inox

Descrizione

RATAK MZA 31 è un prodotto a base di untuosanti di origine naturale, additivi E.P. clorurati, agenti antiossidanti e di lavabilità.

Applicazioni

Specifico per operazioni in stampaggio di notevole gravosità su lamiere in acciaio inox e leghe gialle. Trova inoltre valido impiego in piegatura tubi in inox, estrusione di viti e perni, e rullatura filetti.

Si consiglia un lavaggio a breve dei particolari in acciaio.

Modalità di applicazione

Con sistemi automatici a spruzzo.


Con sistemi manuali (pennello, rullo, tampone)

Asportazione

Con soluzioni alcaline a 60°C o con solventi a temperatura ambiente o in fase vapore.

Vantaggi

- Garantisce il massimo contenimento delle usure delle parti attive e l'ottenimento di un validissimo grado di finitura superficiale.
- Compatibilità con leghe gialle, leghe leggere, acciaio al carbonio, acciaio inox.
- Film lubrificante estremamente tenace, in grado di resistere ad elevatissime pressioni di esercizio.
- Film facilmente asportabile anche dopo invecchiamento.
- Valido rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

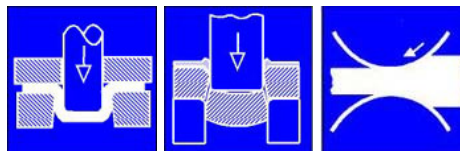

Caratteristiche Medie Indicative

| Proprietà | U. M. | Valore | Metodo |
|--------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| Aspetto | --- | Liquido | L.F |
| Colore | --- | L 2,0 | L.F |
| Densità a 15°C | Kg/l | 1,175 | ASTM D 1298 |
| Viscosità a 40°C | mm ² /s | 160 | ASTM D 445 |
| Punto di infiammabilità COC | C° | 256 | ASTM D 92 |
| Compatibilità con leghe gialle | --- | SI | IP 154 |

L.F. = Laboratorio Fuchs

V.P. / 12.02 Page 2 / 2

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacindustria@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it