

RENOFORM UBO 377/13

Olio intero evaporabile

Descrizione

RENOFORM UBO 377/13 è un prodotto a base di oli minerali paraffinici di alta raffinazione, idrocarburi alifatici ed agenti anticorrosivi, antiusura ed antiossidanti.

Applicazione

Specifico per operazioni medio gravose di imbutitura e stampaggio su lamiere sottili in acciaio, alluminio e leghe gialle.


Modalità di applicazione

Con sistemi automatici a spruzzo.
Per immersione.

Si raccomanda di operare a distanza da fiamme, corpi incandescenti, fonti di calore.

Vantaggi

- Consistente e rapida evaporabilità.
- Assenza di emissioni di fumi ed odori sgradevoli.
- Assenza di residui e macchie in eventuali operazioni di ricottura.
- Ideale bilanciamento del carico untuosante e della capacità detergente, a garanzia del massimo contenimento delle usure di stampi ed attrezzature.
- Assenza di clorocomposti, valida garanzia contro fenomeni ossidativi.
- Possibilità di impiego su materiali ferrosi, leghe leggere, leghe gialle.
- Massimo rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

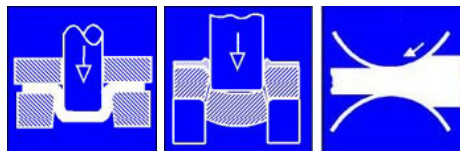

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto	---	Liquido	Visivo
Colore	---	0,5	ASTM D 1500
Densità (15°C)	Kg/l	0,770	ASTM D 1298
Viscosità (40°C)	mm ² /s	2	ASTM D 445
Punto di infiammabilità	°C	min. 56	ASTM D 93
Residuo 120 °C 1 ora	%	13	ASTM D 2369
Compatibilità con leghe gialle	---	SI	IP 287

L.F. = Laboratorio Fuchs

V. P. / 12.02 Page 2 / 2

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacindustria@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it